

Сэндвич-панели РИТЕРНА



Сэндвич-панели РИТЕРНА

Сэндвич-панели оригинального запатентованного профиля изготавливаются литовской компанией "Ритерна" (RYTERNA) уже более 20 лет. Выпускаются два вида панелей, различающихся по ширине: R-500 (ширина видимой части 500 мм) и R-610 (ширина видимой части 610 мм). Толщина жести от 0,45 мм до 0,70 мм, полиуретан - высокой плотности.

ПОЛОСА
штукатурка

500 мм
610 мм

RAL 9016	RAL 8017	RAL 6005	RAL 6009	RAL 5010	RAL 9006	RAL 9002	RAL 7016	RAL 3000
32000	32002	32009	32010	32008	32004	32006	32011	32020
32001	32003	32029	32032	32019	32005	32007	32018	32026

ПОЛОСА
дерево

500 мм
610 мм

RAL 9016	RAL 8017	RAL 9005	Золотой дуб	Старый дуб	Темный дуб	Махагон	Золотой дуб	Темный орех	RAL 1015
33000	33002	33004	34000	34004	34005	34006	34024	34026	33053
33001	33003	33005	34001	34008	34009	34007	34025	34027	33054

БЕЗ РИСУНКА
дерево / штукатурка

500 мм
610 мм

RAL 9016 Штукатурка	RAL 9016 Дерево	RAL 7016 Дерево
32014	33006	33012
32015	33007	33017

ШИРОКАЯ ПОЛОСА
дерево / гладкая

RAL 9016 Дерево	Золотой дуб гладкая	Старый дуб гладкая	Светлый дуб гладкая
33030	34010	34012	34020
33035 ВЕРХ	34015 ВЕРХ	34017 ВЕРХ	34023 ВЕРХ
33031 НИЗ	34011 НИЗ	34013 НИЗ	34021 НИЗ

ГЛАДКАЯ

500 мм
610 мм

RAL 9016 гладкая	RAL 9006 гладкая	RAL 7016 гладкая
33008	33010	33019
33009	33011	33020

ГЛАДКАЯ

Антрацит гладкая	Нержавеющая сталь гладкая	Коррозия гладкая	Золотой дуб гладкая
33024	33047	33028	33018
33025	33048	33029	33019
RAL 9016 гладкая			
33032			33033

МАКРОПОЛОСА
штукатурка


500 мм
610 мм

RAL 9007 Штукатурка
32024
32025



ФИЛЕНКА
дерево

RAL 9016	Золотой дуб	RAL 8017
35000, 35002, 35004, 35006, 35008, 35010, 35012, 35014	36000, 36002, 36004, 36006, 36008, 36010, 36012, 36014	35100, 35102, 35104
35001, 35003, 35005, 35007, 35009, 35011, 35013, 35015	36001, 36003, 36005, 36007, 36009, 36011, 36013, 36015	33101, 35103, 35105


ПОЛОСА

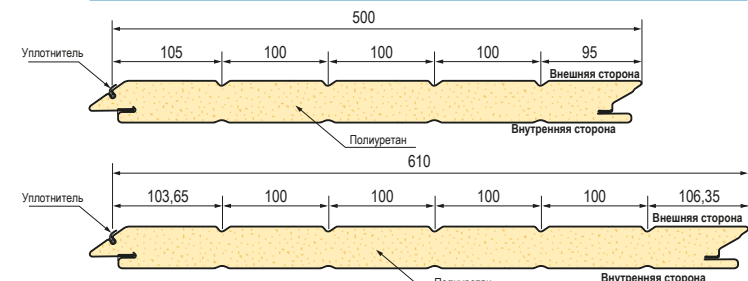


ФИЛЕНКА

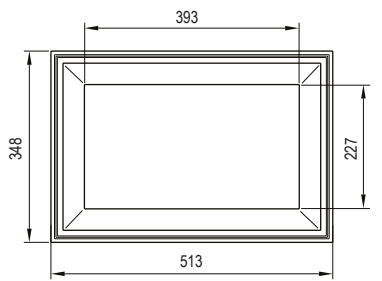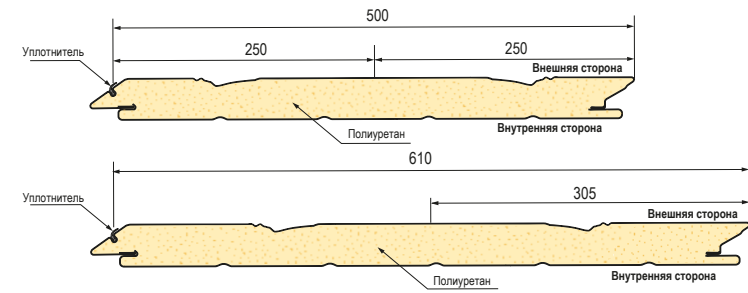


ШИРОКАЯ ПОЛОСА

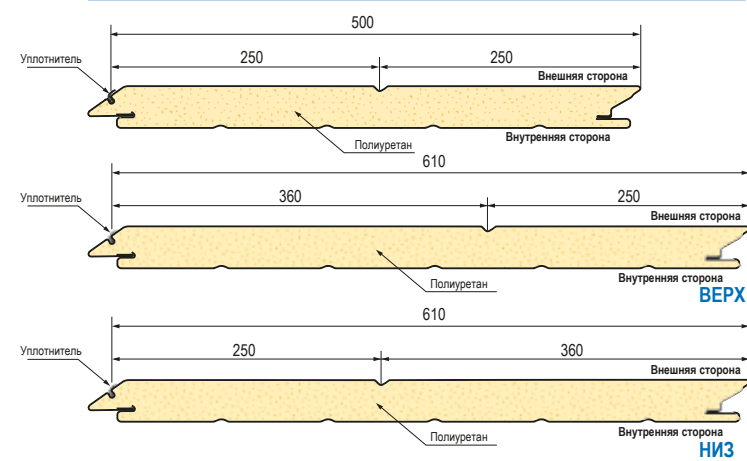


МИКРОПОЛОСА

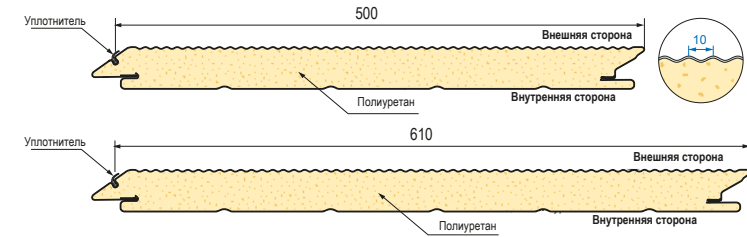

МАКРОПОЛОСА

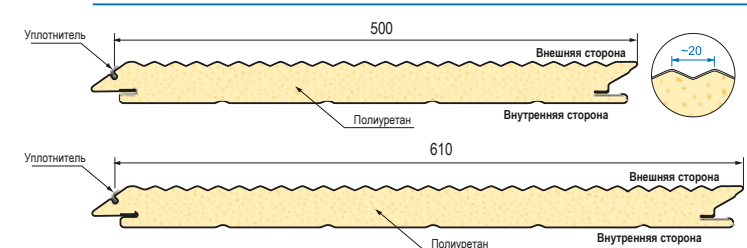

ГЛАДКАЯ

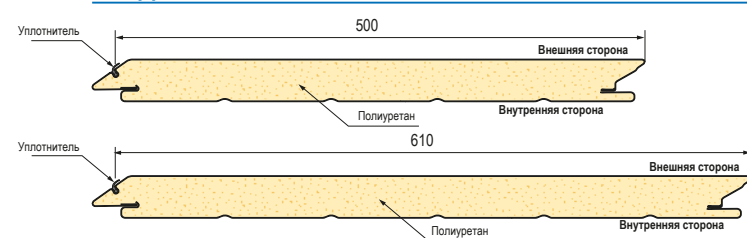

Технические характеристики

Вид панели	Толщина (м)	Коэффициент теплопроводности		Масса		Допуск, мм		
		Вт/мК	Вт/м²К	Кг/м	Кг/м²	Толщина	Ширина	Длина
R-500 (полоса)	0,04	0,02	0,50	5,35	11,2	±2	±1	±5
R-610 (полоса)				6,37	11,2			
R-500 (гладкая)	0,04	0,02	0,50	6,25	13,1	±2	±1	±5
R-610 (гладкая)				7,55	13,1			
R-500 (филёнка)	0,04	0,02	0,50	5,14	10,7	±2	±1	±5
R-610 (филёнка)				6,15	10,7			
R-500 (микрополоса)	0,04	0,02	0,50	5,07	10,6	±2	±1	±5
R-610 (микрополоса)				6,04	10,6			
R-500 (макрополоса)	0,04	0,02	0,50	5,35	11,2	±2	±1	±5
R-610 (макрополоса)				6,37	11,2			
R-500 (широкая полоса)	0,04	0,02	0,50	5,09	10,7	±2	±1	±5
R-610 (широкая полоса)				6,18	10,7			

Состав защитного покрытия



Максимальная длина сэндвич-панелей 12,5 м.
Стандартная нарезка: 3,1 и 9,2 м
Диапазон температур для нормальной эксплуатации сэндвич-панелей от -35° до +100°С

Технологический процесс изготовления сэндвич-панелей соответствует стандарту качества ISO 9001 (№. 151009565)